

T. (511) 723 92 95 | 928.770.433

ventasprevenperu@gmail.com

WWW.PREVENPERU.COM

WHATSAPP




Av. Tomas Valle 3473, Urb.
Jorge Chávez II Etapa
(Frente del Hospital
Negreiros). Prov. Const. Del
Callao, Callao. Perú



FICHA TÉCNICA

PRECINTO PLASTICO DE SEGURIDAD Modelo JD-200

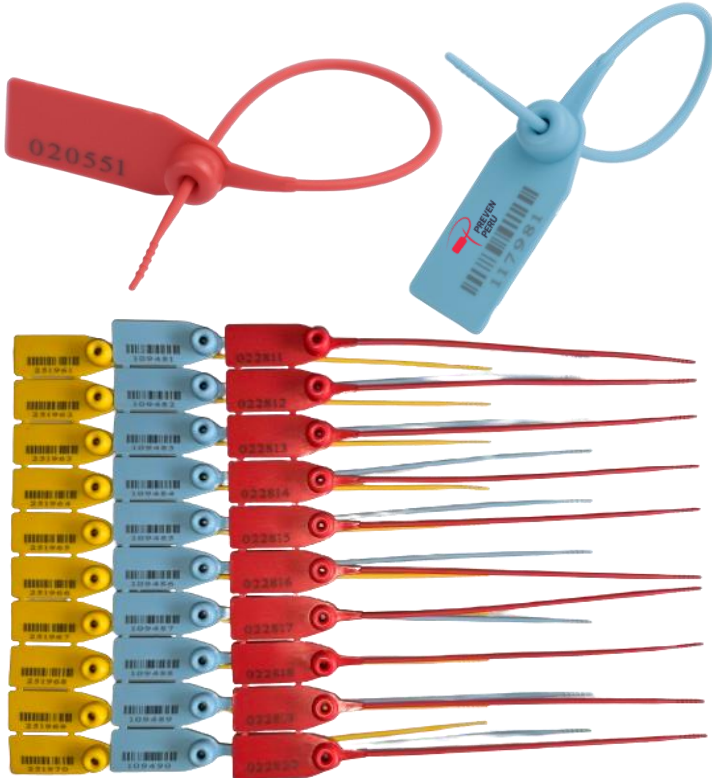

→ Precinto de seguridad tipo cola cilíndrica ajustable. Se encuentra protegido por un sellado hermético, mecanismo de cierre con inserto de acero inoxidable el cual cuenta con 4 puntos de anclaje los cuales ejercen presión de forma independiente para evitar manipulación.

→ Fácil ajuste manual e instalación sencilla. Fabricado en polipropileno de alta densidad para mayor durabilidad en condiciones climáticas.

→ Aloja el Inserto metálico en carcasas diferentes, que luego se suelta en la cámara de bloqueo.

→ Cuenta con 4 picos de sujeción en el cuerpo del precinto para mayor agarre.

→ Ofreciendo máxima seguridad en el caso de intento de manipulación.

COLORES

- Celeste
- Amarillo
- Rojo

Conforme a disponibilidad de stock

PERSONALIZACIÓN: MARCADO LÁSER

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente.

Codificación consecutivamente con un número de identificación Único de 6 dígitos o código de barras.

APLICACIONES

Ideal Para asegurar tanque de petróleo / transporte de carga / vagones / maleta y equipaje / aerolíneas / químicos / bancos / gobierno / salud / pesca / comercio minorista / caja logística / bolsa / transporte congelado / Almacén / Agrícola / Air Cargo / variedad de aplicaciones.



Telefónica



Cisterna



Tanque Combustible



Camilla de Paro



Caja Logística y Archivo




Air Cargo




Duty Free

Instrucciones de Uso:



DATOS TÉCNICOS

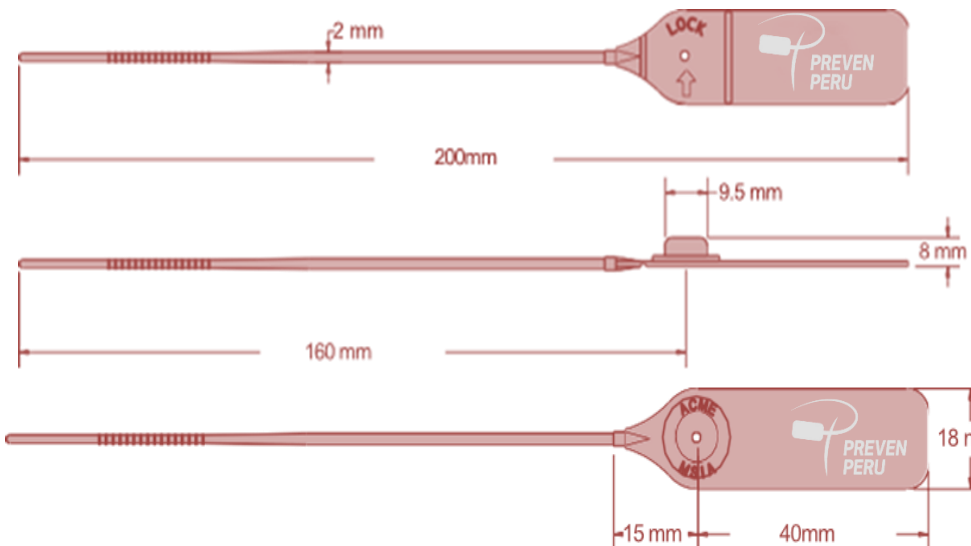

DIMENSIONES

Longitud: 160 mm.

Longitud de punta a punta: 200 mm.

Ancho de Correa: 2mm.

Ancho de Paleta: 40mm

Mecanismo de Bloqueo:

Atrape de Acero Inoxidable

RESISTENCIAS

→ Alta resistencia a la intemperie

→ Temperatura de operación: -20°C a +80°C

→ Resistencia a la tensión más de: >20 kg

→ Resistente a degradación por rayos UV.


→ Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites, químicos y aditivos, golpes y raspones.

EMPAQUES

Cajas de cartón con 1000 piezas

Bolsas con 100 piezas

Peso de caja: 4 kg



NOTA

El color del grabado en (Escala de grises) y la intensidad del grabado laser está sujeto al color del precinto solicitado por el cliente.

El tamaño del logo o siglas está sujetos al tipo de letra solicitada por el cliente.

INFORMACION BANCARIA: SUMINISTROS PREVEN PERU SAC



SOLES: 194-93382479-0-34

DÓLARES: 192-04021731-1-54

CCI SOLES: 002 194 193382479034 90

CCI DOLARES: 002 194 192104021731154 32

